Duoproof

96628429 <DUOPRF LED3800-840 HF E3 1200X300

$T_{p(b)}$	IP65	IK07	⏚	CE	650°C	T_a25

Duoproof

Luminaire LED étanche encastré. Electronique, non gradable circuit d'éclairage de secours, test manuel, 3 heures. Corps : Fabriqué en acier avec finition blanc thermopoudré. Cadre : acier avec angles soudés et une finition blanc thermopoudré. Joint : Silicone. Panneau diffuseur PMMA opale. Classe électrique I, IP65, IK07. Résistant aux impacts et ignifuge (Classification TP[b] de la Réglementation britannique sur le bâtiment, partie B2). Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 1192 x 290 x 90 mm
Puissance du luminaire: 37,1 W
Flux lumineux du luminaire: 4000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 108 lm/W
Poids : 7,67 kg

TLG_DUOP_F_REC.jpg

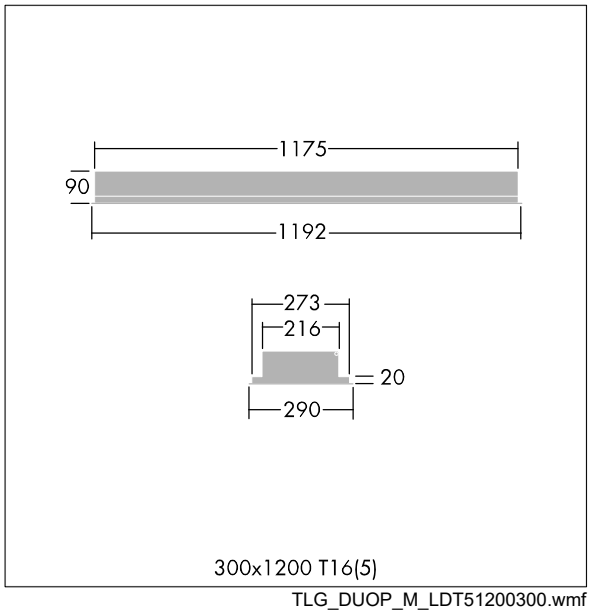

TLG_DUOP_M_LDT51200300.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Duoproof

96628429 <DUOPRF LED3800-840 HF E3 1200X300

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting