Cetus Mini

96644064 <CETUS MINI LED900-827 IP65 WH

IP 20 65 | IK 02 | ⏚ | CE | T_a 25

Cetus Mini

Mini downlight LED,. appareillage à découpage de phase intégré. IP20_IP65, Classe électrique I. Corps : acier, laqué blanc. Fermeture : Polycarbonate (PC), rouge et blanc. Collerette : aluminium, blanc et blanc. Convient pour installation dans les plafonds de 13 à 35 mm d'épaisseur avec une découpe de Ø 68mm. Livré avec LED 2 700 K.

Dimensions : Ø87 x 91 mm
Puissance du luminaire: 8,9 W
Flux lumineux du luminaire: 849 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 95 lm/W
Poids : 0,54 kg

TLG_CTUM_F_FIXPDB.jpg

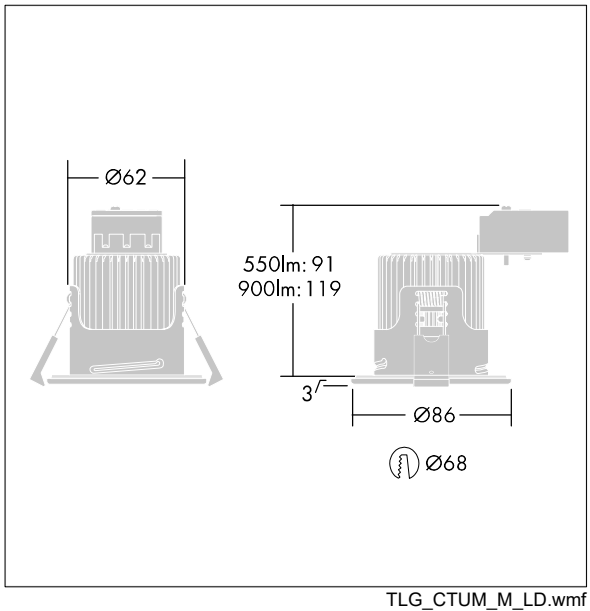

TLG_CTUM_M_LD.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Cetus Mini

96644064 <CETUS MINI LED900-827 IP65 WH

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting