




Avenue Wall 300 II

Applique murale élégante, assortie à la gamme de bornes et de lanternes portées Avenue Déco

- Etanchéité IP65



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

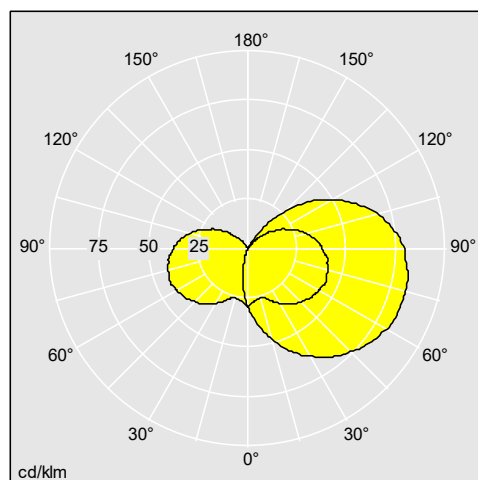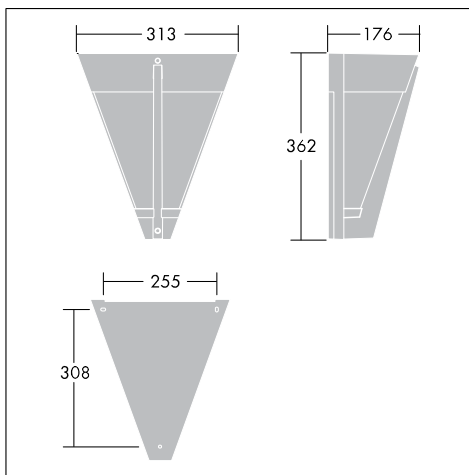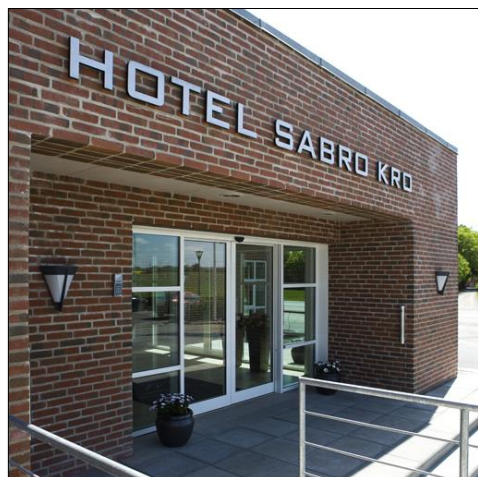

96258553

Matériaux / Finitions

Corps : fonderie d'aluminium (EN AC-4600, classe de corrosion standard C3), gris sablé (proche RAL 7043)

Réflecteur intérieur : aluminium anodisé

Diffuseur opale en polycarbonate

Installation / Montage

Fixation murale directe par le biais de 3 vis (fournies). Presse-étoupes pour piquage et repiquage avec un câble de 8 à 12 mm de diamètre.

Avenue Wall 300 II

Données commerciales Lampes à commander séparément (sauf LED)

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Avenue Wall 300 II				
AVENUE W300 II LED 12L35 740 CL2	LED		3,42	96259038
AVENUE W300 II LED 12L35 730 CL2	LED		3,42	96258554