


## Boîtier universel MINI

Boîtier universel MINI ; degré de protection IP67 ; permet le raccordement de max. 3 câbles d'alimentation appropriés (H07RNF, etc.) ; sert au câblage traversant de câbles d'alimentation secteur à l'extérieur du corps du luminaire ; entrée de câbles par 3 passe-câbles PG SW25 pour câbles de Ø 4,3-11,9 mm ; bornier à 4 pôles pour câbles de max. 2,5 mm<sup>2</sup> ; Dimensions : 174 x 111 x 43 mm



ZS\_PAS\_F\_2\_BOX\_MINI\_IP67.jpg

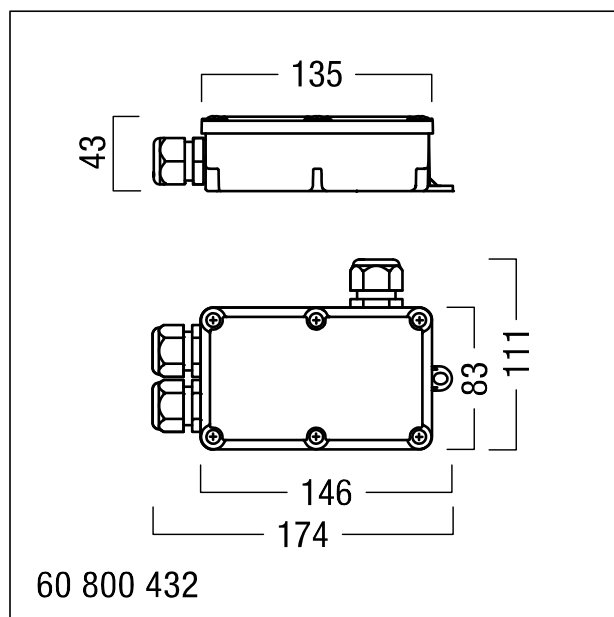

ZS\_PAS\_M\_2\_BOX\_MI\_IP67.wmf