

# Thor

# THORN

96628521 TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD MSU27GF ANT




## Thor

Lanterne LED urbaine smart, de taille Small avec une optique Confort pour rue et 36 LED 500mA et dôme en fonderie d'aluminium EN AC 47100 + CAT avec finition anthracite (proche RAL 7043). Classe électrique II, IP66, IK10. Corps : aluminium fonderie (EN AC 46100) avec traitement anti-corrosion, thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Boîtier : verre plat trempé 6 mm. Vis et fermeture : Acier inox. Suspendu par 27G. Equipé d'un circuit de réduction de puissance, contrôlé par un câble à phase commutée supplémentaire. MARCHE = 100 %, ARRET = 50 %. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : Ø459 x 268 mm  
Puissance du luminaire: 55 W  
Flux lumineux du luminaire: 8520 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 155 lm/W  
Poids : 8,2 kg  
Scx : 0.035 m<sup>2</sup>



TLG\_THOR\_F\_SMSU27G.jpg

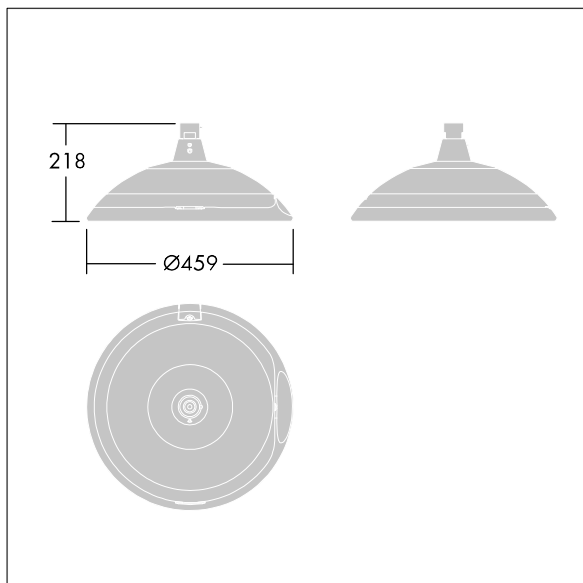

TLG\_THOR\_M\_MSU 27G.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

**Thor**

**96628521 TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD MSU27GF ANT**

**THORN**