R2L2

96630712 R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL1 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08					T_a -25 +50

R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED Medium avec 72 LED alimentées en 500mA avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique I, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 880 x 370 x 155 mm
Puissance du luminaire: 107,1 W
Flux lumineux du luminaire: 17436 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 163 lm/W
Poids : 13,4 kg
Scx: 0.06 m²

TLG_R2L2_F_MPDB.jpg

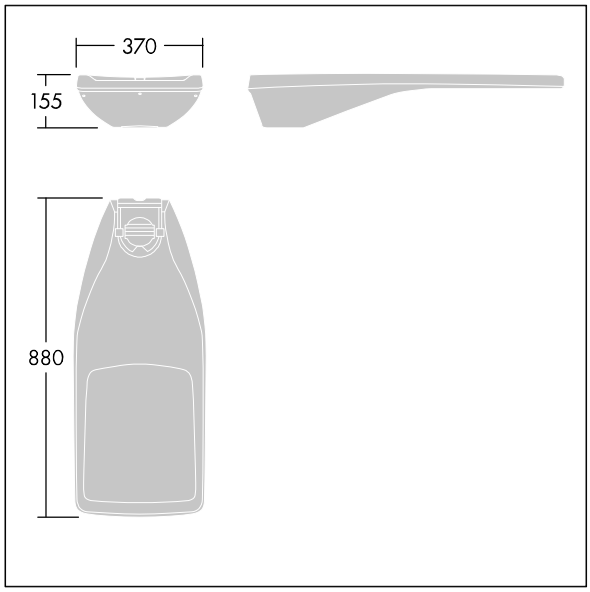

TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

96630712 R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL1 GY

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting