


IP43	IK03	CE	T <sub>a</sub> -10 +40	
------	------	----	---------------------------	--

### Voyager Style

Luminaire de secorus LED ultra-mince pour fixation au mur ou au plafond plafonnier ; encastrement au plafond possible avec cadre d'encastrement en option ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité pour une surveillance individuelle du luminaire via DALI (certifié DALI-2), niveau d'intensité réglable ; Régime nonpermanent et permanent réglable via l'unité de batteries centralisée ; ; boîtier en Polycarbonate (PC) ; luminaire facile à installer ; bornier à fixation rapide, câblage traversant possible jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup> ; fourni avec un jeu de panneaux indicateurs montables ISO 7010 (gauche, droite, haut, bas et vierge) pour un visionnement depuis une distance maximum de 30 m ; fixation des panneaux avec des punaises de fixation discrètes ; zéro maintenance grâce à la technologie LED ; autonomie de 50 000 h à un flux lumineux constant ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; éclairement > 500 cd/m<sup>2</sup> dans la région blanche ; alimentation électrique : 220/240 Vca ; Puissance du luminaire: 3,3 W ; degré de protection: IP43, classe de protection : Classe électrique II ; résistance aux impacts : Résistance aux impacts : IK03; Dimensions : 341 x 37 x 230 mm; poids : 1,13 kg



TLG\_VYST\_F\_150MS\_RT.jpg

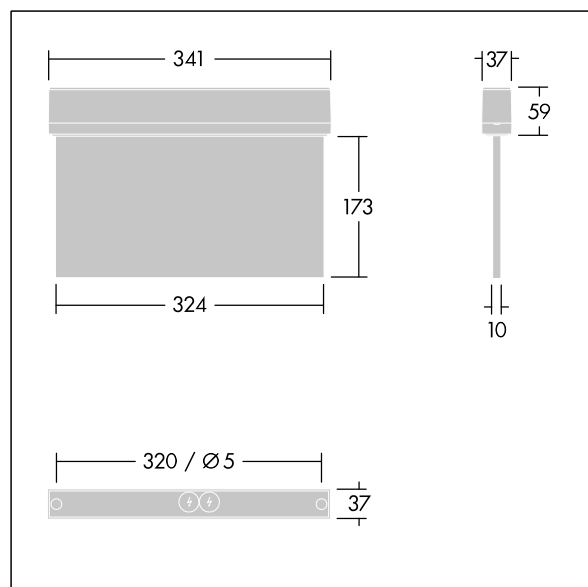

TLG\_VYST\_M\_150MS.wmf