Flow

96635481 FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | T_a -30 +25

Flow

Une lanterne LED très polyvalente avec une distribution pour Route étroite, asymétrique. non gradable Electronique, alimentant 24 LED à 350mA. Compatible avec PL, prise Nema à 7 broches. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps, couvercle et manchon : aluminium fonderie (EN AC-47100) thermopoudré gris anthracite 900 sablé.. Fermeture : 6 mm d'épaisseur en verre transparent. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 60 mm, inclinaison 5°, réglable de 0° à +10°.

Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.

Dimensions : 435 x 436 x 200 mm
Puissance du luminaire: 28 W
Flux lumineux du luminaire: 4034 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 144 lm/W
Poids : 8,5 kg
Scx : 0.054 m²

TLG_FLOW_F_MTP_CL.jpg

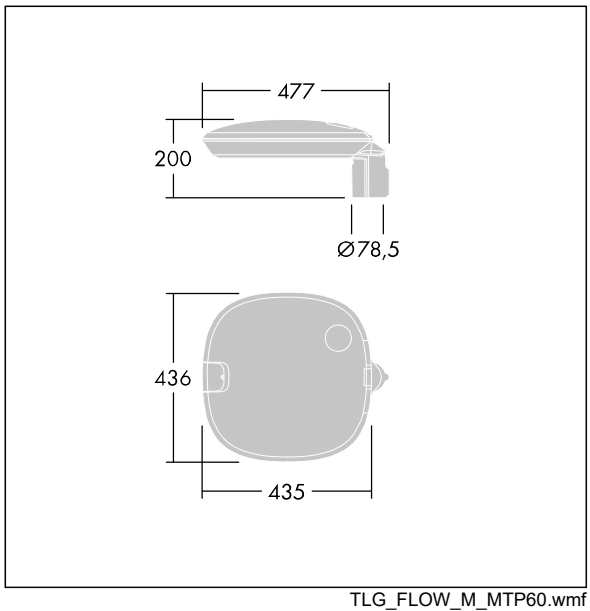

TLG_FLOW_M_MTP60.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting